


Switch / Switch Lite用 Bluetooth 接続ツナガール (取扱説明書)


はじめに この度は「Switch / Switch Lite 用 Bluetooth 接続ツナガール」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

(付属品内容)




Bluetooth 接続ツナガール×1



USB変換アダプター×1




ボイスチャット用マイクレシーバー×1




取扱説明書&保証書×1 (本書)

1 各部名称

【Bluetooth接続ツナガール】





【USB変換アダプター】



【ボイスチャット用マイクレシーバー】



2 接続方法(1台目)




※使用したいデバイスがスマートフォンと接続されている場合は、先にスマートフォンとのBluetooth接続を解除してください。

- Switch本体のType-Cポートにツナガール本体を差し込みます。ツナガールを差し込むと、青ランプがゆっくりと点滅します。
- 使用したいデバイスをペアリングモード(※1)にします。
- ツナガールのペアリングボタンを約3~4秒長押しをしてペアリングモード(青ランプが早く点滅している状態)にしてから、使用したいデバイスを近づけてペアリングを行ってください。
- ペアリングに成功し接続されると、青ランプの点滅が止まり、約5~20秒の間にゲーム音がデバイスから聞こえます。うまく接続がされない場合は、②から再度やり直しをするか、一度ツナガールをリセット(※リセット方法を参照)してから再度接続をしてください。


※1各種デバイスのペアリングモードへの手順は、製品により異なります。詳しくはお使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

Switchドック、PS4、PCで使用する場合

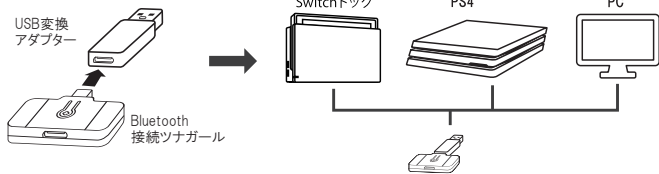

Switchドック、PS4又はPCで使用する場合は、USB変換アダプターのType-Cポートに、ツナガールを差し込んだ状態で機器とペアリングしてご使用ください。

3 接続方法(2台目)




- ツナガールのペアリングボタンを再度約3~4秒長押しをして、ペアリングモード(赤ランプが早く点滅している状態)にします。この状態で、2台目のデバイスをペアリングモードにします。
- 赤ランプが消灯(1台目が接続リセット)→青ランプが点滅(接続中)→点灯(1台目の接続成功)
- 青ランプと赤ランプが同時に点灯(2台目の接続成功)
- 約5~20秒の間にゲーム音が流れます。うまく接続がされない場合は、再度①からやり直しをしてください。

※一度ペアリングが完了したデバイスは、ツナガールをリセットしない限り再度のペアリング作業は必要ありません。
※2台目以降のペアリングはできません。

4 登録デバイスの切り替え方法


※使用中のデバイスから登録済みの別デバイスに切り替えをする場合



※ツナガールでの操作はありません。Switchから抜かずそのまま下記の操作をしてください。

- 使用中のデバイス①を接続オフにします。デバイスとの接続がOFFになると、ツナガールの青ランプがゆっくり点滅します。
- デバイス②の接続をオンにします。ツナガールの青ランプが点灯すれば接続が完了です。
※接続後、ゲーム音が流れるまでに最大約20秒程度かかる場合がございます。

5 自動解除(電源OFF)




Switch本体からツナガールを抜きます。※Switchがスリープ状態、電源オフになった場合も接続が自動解除(電源OFF)になります。

6 リセット方法



ペアリングボタンを約7秒長押しします。赤ランプと青ランプが同時に点滅し、青ランプのみの点滅に変わります。これでツナガールのリセットが完了です。


7 ボイスチャット機能



マイクレシーバーをSwitchのヘッドホンマイク端子に差し込むと、ボイスチャットが可能になります。チャット機能のあるゲームをする際にご使用ください。

- ※全ての機器、ボイスチャット機能付きゲームへの対応保証はございません。
- ※お使いの際、激しい操作を行うと操作音が入る可能性がありますのであらかじめご了承ください。

8 その他機能



ツナガールのType-Cポートを使用すれば、Switchの充電をしながらゲームをすることが出来ます。

※充電が可能なのはSwitch本体のみです。ツナガール本体の充電は出来ませんのでご注意ください。

△ご注意

- 本製品はすべてのBluetooth機器やデバイス、ゲームでの動作を保証するものではありません。また、システムソフトウェアによって本製品が正しく作動しない場合がございます。
- 伝送距離は約10mまでとなります。通信状況によっては受信距離が短くなる場合がございます。
- 分解・改造はしないでください。
- 高温・多湿な環境での使用及び保管は避けてください。
- 本製品を使用中に疲労感や不快感を感じた場合はすぐに本製品の使用を中止してください。しばらくしても症状が改善されない場合は直ちに医師の診断を受けてください。
- 商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合があります。
- 製品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 本製品使用時、万が一使用機器にキズや破損などが発生しても、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、米国Bluetooth SIG, Inc.のライセンス製品ではありません。「Switch」「Switch Lite」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。「Bluetooth」は米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

製品仕様

伝送距離	約10m	対応コーデック	aptX LL / aptX / SBC / A2DP / AVRCP / AFH / HFP / HSP	入力最大電流	3A
入力電圧	5V / 9V / 12V / 15V	Bluetoothバージョン		V5.0+EDR	